


## Kate IP65

Profilé rond en polycarbonate et aluminium, Ø25 mm, pour éclairage extérieur direct de locaux, murs et objets. Fixation par ressorts réglables, rotation 360°, supports chromés mat sur demande. Livré câblé avec un câble néoprène de 1 m. Degré de protection IP65. Produit personnalisé coupé tous les 10 cm.

<b>Code</b>	<b>6996-04-003</b>
<b>Type</b>	Profils de lignes lumineuses
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Code Barres</b>	8019282534778
<b>Tarif douanier</b>	94054239
<b>Couleur</b>	aluminium anodisé brillant
<b>Matériel</b>	Monture en aluminium
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	08
<b>Classe d'isolation</b>	
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C +50°C
<b>Ans de garantie</b>	3
<b>Made In</b>	Italy
<b>Dimensions de la lampe</b>	Ø250mm - 0,75/mkg
	<b>Source de lumière 1</b>
<b>Source</b>	LED Intégré
<b>Caractéristiques des LEDs</b>	SMD
<b>Nombre de LEDs</b>	140 LED/mt
<b>Lumens de la source lumineuse</b>	1200 lm/m
<b>Lumen de l'article</b>	725 lm/m
<b>Température de couleur</b>	Natural white 4000 K
<b>Optique</b>	120° / 120° opal / 60°
<b>CRI minimum</b>	>80
<b>Classe énergétique</b>	
	<b>Spécifications électriques 1</b>
<b>Tension d'alimentation</b>	24V DC
<b>Puissance totale absorbée</b>	9,6W/ml
<b>Driver</b>	Pas inclus

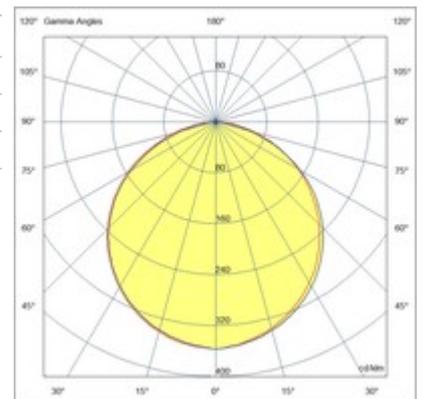

CE