Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Ara


Lampada da parete LED in alluminio progettata con due sorgenti luminose entrambe dimmerabili. Un piccolo led per fornire una luce spot direzionale ed una sorgente luminosa LED per dare all'ambiente una luce soffusa e gradevole. La parte rotonda frontale è orientabile per soddisfare differenti scopi funzionali o decorativi.



Codice	**3452-21-102**	
Tipologia	Parete	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Codice a Barre	8019282111771	
Tariffa doganale	94051190	
Colore	Bianco	
Materiale	Struttura in metallo e metacrilato	
IP	IP20	
IK	08	
Classe di Isolamento	CL1	
Temp. ambiente di funzionamento	+5°C + 35°C	
Dimensioni della Lampada	150xMax 180mm Ø120mm - 0.6kg	
Dimensioni della Scatola	160x170x120mm - 0.7kg	
	Sorgente luminosa 1	**Sorgente luminosa 2**
Sorgente	LED Integrato	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD	SMD
Accensione	Regolazione luce con pulsante	Regolazione luce con pulsante
Flusso Sorgente Luminosa	715 lm	270 lm
Flusso Apparecchio	452 lm	150 lm
Temperatura Colore	Warm white 3000K	Warm white 3000K
CRI Minimo	>80	>80
Classe Energetica	A G F	A G F
	Specifica elettrica 1	**Specifica elettrica 2**
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	8W	4W
Driver	Incluso	Incluso





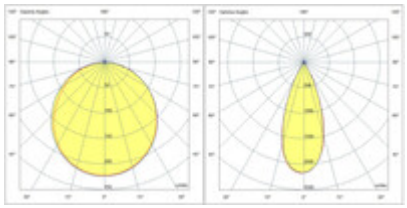

CE