**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Skilos

Skilos incasso da appoggio è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600 mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiao con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturale 4000K, CRI ?90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. Possibilità di avere dimension custom.

| | |
|---|---|
| **Codice** | **6524-04-705** |
| **Tipologia** | Incasso |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282552703 |
| **Tariffa doganale** | 94054239 |
| **Colore** | Bianco |
| **Materiale** | Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismato |
| **IP** | IP65 |
| **IK** | 04 |
| **Classe di Isolamento** | CL1 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -20°C +45°C |
| **Anni di garanzia** | 5 |
| **Dimensioni della Lampada** | 595x595x75mm - 5.9kg |
| **Dimensioni della Scatola** | 640x640x80mm - 6.6kg |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | LED Integrato |
| **Caratteristiche LED** | SMD |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 4222 lm |
| **Flusso Apparecchio** | 3231 lm |
| **Temperatura Colore** | Natural White 4000K |
| **Ottica** | Prismatico |
| **CRI Minimo** | >90 |
| **UGR** | <19 |
| **Classe Energetica** | A↑G C |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Potenza Totale Assorbita** | 25W |
| **Driver** | Incluso |
| **Fattore di Potenza** | > 0.9 |
| **Sistema di Controllo** | DALI/Push/On-Off |

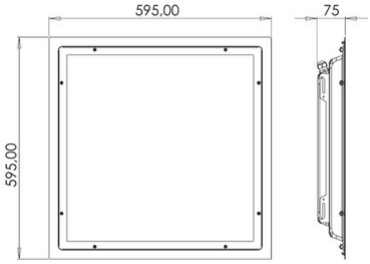


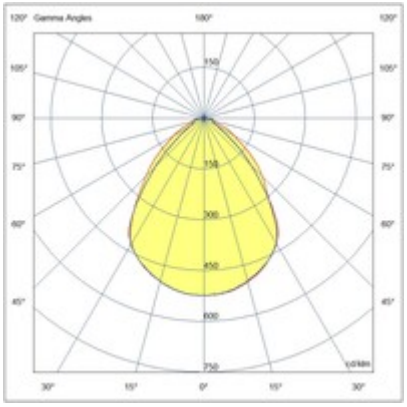

CE