
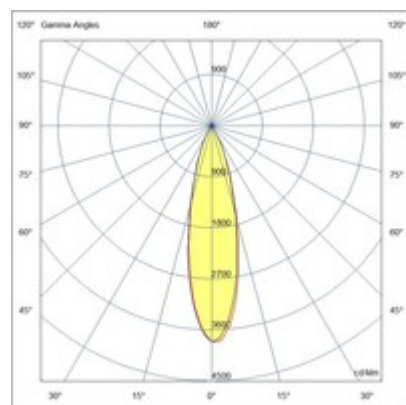


Ermes modulo lineare con ottica

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Realizzati con un sistema lineare multicella, questi moduli garantiscono una luminanza controllata con un UGR < di 10. Disponibile in due lunghezze, due temperature di colore On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali) permettendo di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.

Codice	6525-32-363		
Tipologia	Profili Linee Luce		
Codice a Barre	8019282551508		
Tariffa doganale	94051190		
Colore	Nero		
Materiale	Struttura in alluminio		
IP	IP20		
IK	05		
Classe di Isolamento	 CL3		
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C + 35°C		
Anni di garanzia	3		
Dimensioni della Lampada	328x22x44mm - 0.2kg		
Dimensioni della Scatola	345x60x60mm - 0.4kg		
	Sorgente luminosa 1		
Sorgente	LED Integrato		
Caratteristiche LED	SMD		
Flusso Sorgente Luminosa	1506 lm		
Flusso Apparecchio	1047 lm		
Temperatura Colore	Warm white 3000K		
Ottica	24°		
CRI Tipico	>90		
Classe Energetica			
	Specifica elettrica 1		
Tensione di Alimentazione	48V DC		
Potenza Totale Assorbita	14W		
Sistema di Controllo	On/Off		



CE