
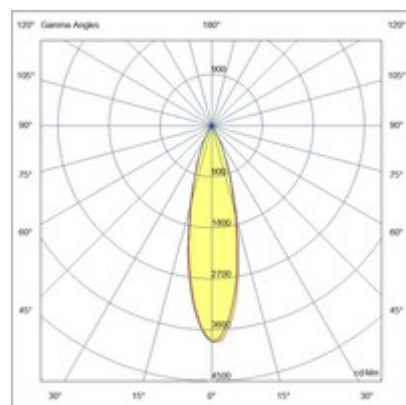


## Ermes modulo lineare con ottica

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Realizzati con un sistema lineare multicella, questo moduli garantiscono una luminanza controllata con un UGR < di 10. Disponibile in due lunghezze, due temperature di colore On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali) permettendo di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6525-33-666</b>                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                       | Profili Linee Luce                                                                    |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282551607                                                                         |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94051190                                                                              |
| <b>Colore</b>                          | Nero                                                                                  |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio                                                                |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                                  |
| <b>IK</b>                              | 05                                                                                    |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL3 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C + 35°C                                                                          |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3                                                                                     |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 652x22x44mm - 0,40kg                                                                  |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 700x65x60mm - 0.8kg                                                                   |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                       |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato                                                                         |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 2720 lm                                                                               |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 1912 lm                                                                               |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm White 2700K                                                                      |
| <b>Ottica</b>                          | 24°                                                                                   |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >90                                                                                   |
| <b>Classe Energetica</b>               |    |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                       |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 48V DC                                                                                |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 28W                                                                                   |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | DALI                                                                                  |

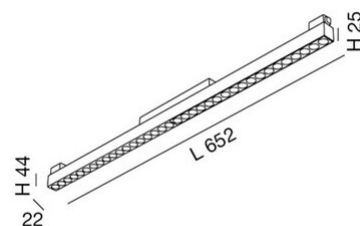

CE