
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Ermes angolo linea luce opale

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Diffusore in policarbonato opale, disponibile in tre lunghezze, due temperature di colore, On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali). In particolare l'utilizzo combinato con i moduli angolari permette di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.



| | |
|---|---|
| **Codice** | **6525-43-163** |
| **Tipologia** | Profili Linee Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282551522 |
| **Tariffa doganale** | 94051190 |
| **Colore** | Nero |
| **Materiale** | Struttura in alluminio |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Classe di Isolamento** | III CL3 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -20°C + 35°C |
| **Anni di garanzia** | 5 |
| **Dimensioni della Lampada** | 307x322x44mm - 0.3kg |
| **Dimensioni della Scatola** | 340x360x60mm - 0.4kg |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | LED Integrato |
| **Caratteristiche LED** | SMD |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 2236 lm |
| **Flusso Apparecchio** | 992 lm |
| **Temperatura Colore** | Warm White 2700K |
| **Ottica** | Luce diffusa |
| **CRI Minimo** | >90 |
| **Classe Energetica** | A F G |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 48V DC |
| **Potenza Totale Assorbita** | 20W |
| **Sistema di Controllo** | On/Off |



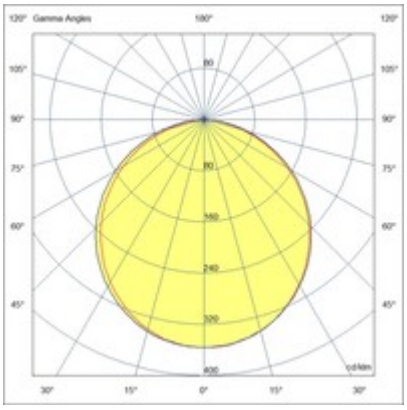CE