





Ermes sospensione

Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. A questo illuminatore si può abbinare una serie di diffusori in metallo di diverse forme e colori oppure paralumi in vetro borosilicato di diverse dimensioni e finiture. In sintesi, questo apparecchio abbinato alla vasta gamma di diffusori rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per l'illuminazione, adatta a diversi ambienti.

| | |
|--|--|
| Codice | 6525-55-014 |
| Tipologia | Sospensione |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282557159 |
| Tariffa doganale | 94059900 |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Struttura in alluminio |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Classe di Isolamento |  CL3 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C + 35°C |
| Anni di garanzia | 3 |
| Dimensioni della Lampada | 185xMax 1380mm Ø50mm - 0.2kg |
| Dimensioni della Scatola | 200x140x85mm - 0.3kg |
| | Sorgente luminosa 1 |
| Sorgente | LED Integrato |
| Caratteristiche LED | SMD |
| Flusso Sorgente Luminosa | 750 lm |
| Flusso Apparecchio | 479 lm |
| Temperatura Colore | CCT (2700K 3000K 4000K) |
| Ottica | Luce diffusa |
| CRI Minimo | >80 |
| Classe Energetica |  |
| | Specifica elettrica 1 |
| Tensione di Alimentazione | 48V DC |
| Potenza Totale Assorbita | 8W |
| Sistema di Controllo | DALI |

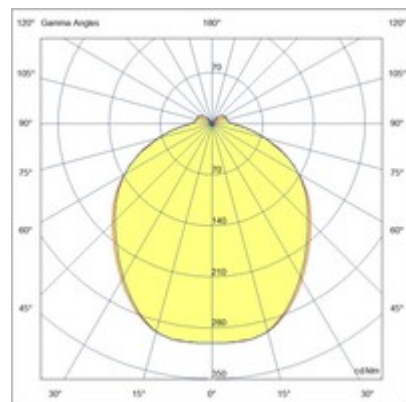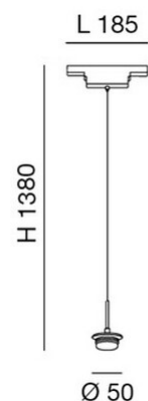

CE