**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Ermes sospensione

Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. A questo illuminatore si può abbinare una serie di diffusori in metallo di diverse forme e colori oppure paralumi in vetro borosilicato di diverse dimensioni e finiture. In sintesi, questo apparecchio abbinato alla vasta gamma di diffusori rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per l'illuminazione, adatta a diversi ambienti.

| | |
|---|---|
| **Codice** | **6525-56-017** |
| **Tipologia** | Sospensione |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282557470 |
| **Tariffa doganale** | 94059900 |
| **Colore** | Nero |
| **Materiale** | Struttura in alluminio |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Classe di Isolamento** | CL3 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -20°C + 35°C |
| **Anni di garanzia** | 5 |
| **Dimensioni della Lampada** | 185xMax 1380mm Ø80mm - 0.3kg |
| **Dimensioni della Scatola** | 240x140x115mm - 0.4kg |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | Integrato |
| **Caratteristiche LED** | SMD |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 1510 lm |
| **Flusso Apparecchio** | 1037 lm |
| **Temperatura Colore** | CCT (2700K 3000K 4000K) |
| **Ottica** | Luce diffusa |
| **CRI Minimo** | >80 |
| **Classe Energetica** | A G E |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 48V DC |
| **Potenza Totale Assorbita** | 14W |
| **Sistema di Controllo** | Regolazione luce con pulsante |



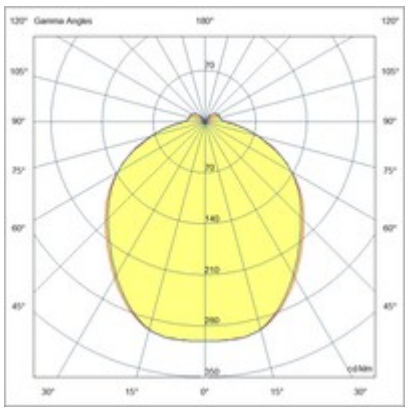

CE