


## Ermes sospensione

Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. A questo illuminatore si può abbinare una serie di diffusori in metallo di diverse forme e colori oppure paralumi in vetro borosilicato di diverse dimensioni e finiture. In sintesi, questo apparecchio abbinato alla vasta gamma di diffusori rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per l'illuminazione, adatta a diversi ambienti.

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6525-56-017</b>                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                       | Sospensione                                                                              |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282557470                                                                            |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94059900                                                                                 |
| <b>Colore</b>                          | Nero                                                                                     |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio                                                                   |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                                     |
| <b>IK</b>                              | 04                                                                                       |
| <b>Classe di Isolamento</b>            | <br>CL3 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C + 35°C                                                                             |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3                                                                                        |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 185xMax 1380mm Ø80mm - 0.18kg                                                            |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 200x140x115mm - 0.36kg                                                                   |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                          |
| <b>Sorgente</b>                        | Integrato                                                                                |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                      |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 1510 lm                                                                                  |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 1037 lm                                                                                  |
| <b>Temperatura Colore</b>              | CCT (2700K 3000K 4000K)                                                                  |
| <b>Ottica</b>                          | Luce diffusa                                                                             |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >80                                                                                      |
| <b>Classe Energetica</b>               |       |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                          |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 48V DC                                                                                   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 14W                                                                                      |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | Regolazione luce con pulsante                                                            |

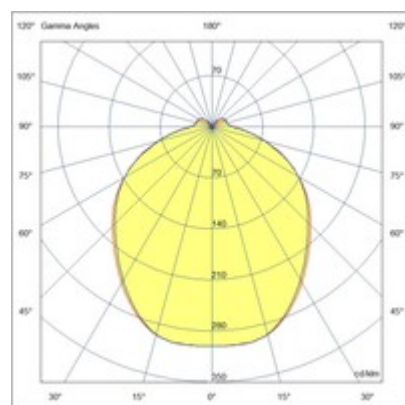

CE