

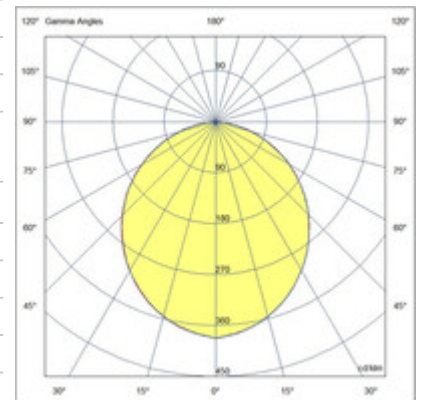



# Rotello

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Codice</b>                    | <b>6877-10-954</b>  |
| <b>Tipologia</b>                 | Plafoniera  |
| <b>Designer</b>                  | S.T. Fabas Luce   |
| <b>Codice a Barre</b>            | 8019282568667   |
| <b>Tariffa doganale</b>          | 94054239  |
| <b>Colore</b>                    | Bianco  |
| <b>Materiale</b>                 | Struttura in alluminio e metacrilato  |
| <b>IP</b>                        | IP54 Front side   |
| <b>IK</b>                        | 06  |
| <b>Classe di Isolamento</b>      |    |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>  | 38mm Ø110mm - 0.25kg  |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>  | 115x90x115mm - 0.3kg  |
|                                  | <b>Sorgente luminosa 1</b>  |
| <b>Sorgente</b>                  | LED 13W Integrato   |
| <b>Caratteristiche LED</b>       | SMD   |
| <b>Numero di LED</b>             | 24+24   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>  | 1359 lm   |
| <b>Flusso Apparecchio</b>        | 1012 lm   |
| <b>Temperatura Colore</b>        | CCT (2700K 3000K 4000K)   |
| <b>CRI Minimo</b>                | 90  |
| <b>SDCM</b>                      | 3 STEP  |
| <b>Rischio Fotobiologico</b>     | RG0   |
| <b>Classe Energetica</b>         |  |
|                                  | <b>Specifica elettrica 1</b>  |
| <b>Tensione di Alimentazione</b> | 220/240V AC 50/60Hz   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>  | 13W   |
| <b>Driver</b>                    | Incluso   |
| <b>Fattore di Potenza</b>        | 0,55c   |
| <b>Sistema di Controllo</b>      | On/Off  |
| <b>Tipo di Alimentatore</b>      | Costant Current   |



CE