**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Panama

Plafoniera LED IP66. Ideale per illuminazione di ambienti interni ed esterni, magazzini, aree comuni in genere. Struttura e diffusore in policarbonato, cablaggio passante, ganci di chiusura in acciaio.



| | |
|---|---|
| **Codice** | **6931-04-959** |
| **Tipologia** | Plafoniera Outdoor |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282516934 |
| **Tariffa doganale** | 94051140 |
| **Colore** | Grigio |
| **Materiale** | Policarbonato |
| **IP** | IP66 |
| **IK** | 08 |
| **Classe di Isolamento** | CL1 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -20°C+35°C |
| **Anni di garanzia** | 3 |
| **Dimensioni della Lampada** | 1220x100x83mm - 1.9kg |
| **Dimensioni della Scatola** | 1250x90x90mm - 2.5kg |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | Integrato |
| **Caratteristiche LED** | SMD |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 2972 lm |
| **Flusso Apparecchio** | 2660 lm |
| **Temperatura Colore** | Natural White 4000K |
| **Ottica** | Luce diffusa |
| **CRI Minimo** | > 80 |
| **Mantenimento Flusso Luminoso** | 50.000h L70 B50 |
| **Funzione Emergenza** | Yes - Emergency batteries 1 H |
| **Flusso Emergenza** | 20% |
| **Classe Energetica** | A G D |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Potenza Totale Assorbita** | 20W |
| **Driver** | Incluso |
| **Fattore di Potenza** | > 0.9 |
| **Sistema di Controllo** | On/Off |

6930




6931



6932



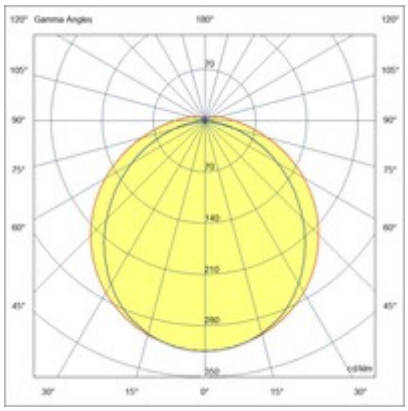

CE