
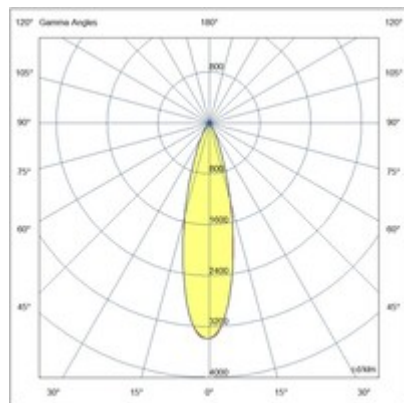


## RUBENS 16W ON-OFF

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 16W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. Ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 15° 28° 41°.

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6973-92-354</b>                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                       | Faretto binario                                                                          |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282527244                                                                            |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                                 |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                                   |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio                                                                   |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                                     |
| <b>IK</b>                              | 04                                                                                       |
| <b>Classe di Isolamento</b>            | <br>CL2 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C + 35°C                                                                             |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 5                                                                                        |
| <b>Made In</b>                         | Italy                                                                                    |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 95mm Ø55mm - 01kg                                                                        |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 200x165x70mm - 0.6kg                                                                     |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                          |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato                                                                            |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | COB                                                                                      |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 1260 lm                                                                                  |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 1031 lm                                                                                  |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K                                                                         |
| <b>Ottica</b>                          | 28°                                                                                      |
| <b>CRI Tipico</b>                      | 97                                                                                       |
| <b>CRI Minimo</b>                      | 90                                                                                       |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | 50.000h L80 B10                                                                          |
| <b>Classe Energetica</b>               |       |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                          |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 16W                                                                                      |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                                  |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | >0,9                                                                                     |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off                                                                                   |



CE