
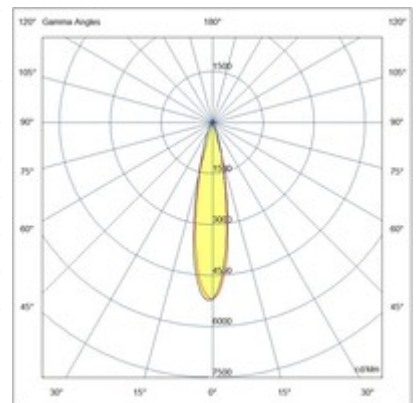


RUBENS 28W DALI

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. Ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 16° 21° 43°.

Codice	6974-92-366	
Tipologia	Faretto binario	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Codice a Barre	8019282527596	
Tariffa doganale	94054239	
Colore	Nero	
Materiale	Struttura in alluminio	
IP	IP20	
IK	04	
Classe di Isolamento	 CL2	
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +35°C	
Anni di garanzia	5	
Dimensioni della Lampada	118mm Ø70mm - 0.59kg	
Dimensioni della Scatola	90x210x210mm - 0.74kg	
	Sorgente luminosa 1	
Sorgente	LED Integrato	
Caratteristiche LED	COB	
Flusso Sorgente Luminosa	2600 lm	
Flusso Apparecchio	2132 lm	
Temperatura Colore	Warm white 3000K	
Ottica	21°	
CRI Tipico	97	
CRI Minimo	90	
Mantenimento Flusso Luminoso	50.000h L80 B10	
Classe Energetica		
	Specifica elettrica 1	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	28W	
Driver	Incluso	
Fattore di Potenza	>0,9	
Sistema di Controllo	DALI	



CE