**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Manet 600x600 Incasso

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural white. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

| | |
|---|---|
| **Codice** | **6981-04-015** |
| **Tipologia** | Incasso |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282525417 |
| **Tariffa doganale** | 94054239 |
| **Colore** | Bianco |
| **Materiale** | Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismato |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 05 |
| **Classe di Isolamento** | CL2 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -20°C +45°C |
| **Anni di garanzia** | 5 |
| **Dimensioni della Lampada** | 595x595x61mm - 2.9kg |
| **Dimensioni della Scatola** | 610x655x75mm - 3.6kg |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | LED Integrato |
| **Caratteristiche LED** | SMD |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 5500 lm |
| **Flusso Apparecchio** | 4343 lm |
| **Temperatura Colore** | Natural White 4000K |
| **Ottica** | Prismatico |
| **CRI Minimo** | >90 |
| **Mantenimento Flusso Luminoso** | >54.000h L70 B50 |
| **UGR** | <19 |
| **Classe Energetica** | A↑G D |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Potenza Totale Assorbita** | 40W |
| **Driver** | Incluso |
| **Fattore di Potenza** | > 0.9 |
| **Sistema di Controllo** | On/Off |

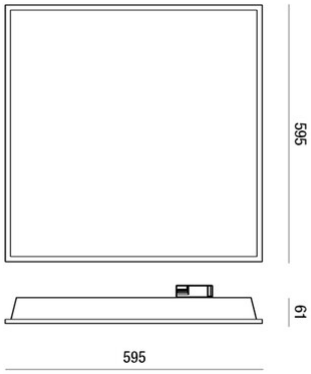


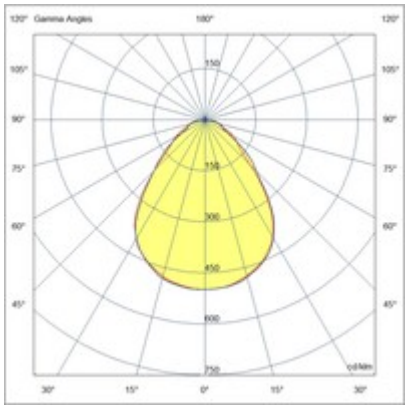

CE