
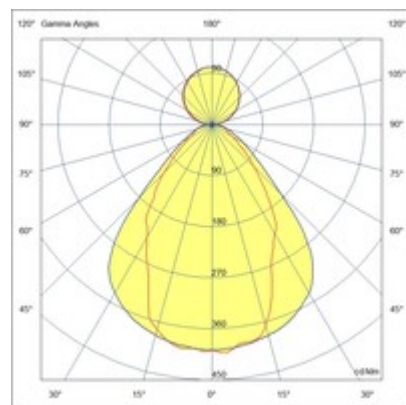


Millet parete

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10. Doppia emissione di luce, 23W/m verso il basso, 15W/m verso l'alto. Diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000K. Alimentatore integrato per alimentazione On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a parete, sia in verticale che in orizzontale.

Codice	6992-62-202	
Tipologia	Profili Linee Luce - Parete	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Codice a Barre	8019282556800	
Tariffa doganale	94054239	
Colore	Nero	
Materiale	Struttura in alluminio e policarbonato	
IP	IP40	
IK	08	
Classe di Isolamento		
Temp. ambiente di funzionamento	-25C° +45C°	
Anni di garanzia	5	
Made In	Italy	
Dimensioni della Lampada	46x70mm - 2.2/mkg	
Sorgente	Sorgente luminosa 1	Sorgente luminosa 2
Caratteristiche LED	LED Integrato	LED Inclusa
Numero di LED	SMD	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	80 LED/mt	140 LED/mt
Flusso Apparecchio	3380 lm/m	1290 lm/m
Temperatura Colore	2196 lm/m	1017 lm/m
Ottica	Warm white 3000K	Warm white 3000K
CRI Tipico	Prismatico	Opale
CRI Minimo	85	80
Mantenimento Flusso Luminoso	80	80
UGR	>100.000 h L80 B10	>80.000 h L70 B50
Classe Energetica	<19	
		
Tensione di Alimentazione	Specifica elettrica 1	Specifica elettrica 2
Potenza Totale Assorbita	220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz
Driver	23W/ml	15W/ml
Sistema di Controllo	Incluso	Incluso
Tipo di Alimentatore	On/Off	On/Off
Driver Output	Costant Current	Costant Current
Driver Input	350mA	24V DC
	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE