
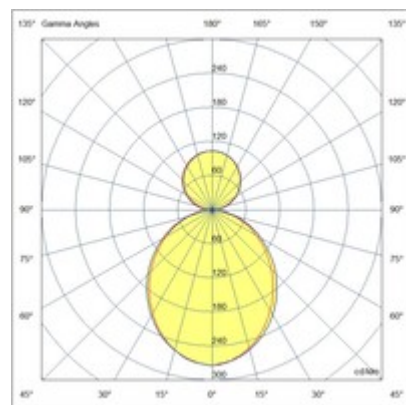


## Millet parete

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10. Doppia emissione di luce, 23W/m verso il basso, 15W/m verso l'alto. Diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000K. Alimentatore integrato per alimentazione On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a parete, sia in verticale che in orizzontale.

|                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6992-64-121</b>                                                                  |                                                                                     |
| <b>Tipologia</b>                       | Profili Linee Luce - Parete                                                         |                                                                                     |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                     |                                                                                     |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282556831                                                                       |                                                                                     |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                            |                                                                                     |
| <b>Colore</b>                          | Nero                                                                                |                                                                                     |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio e policarbonato                                              |                                                                                     |
| <b>IP</b>                              | IP40                                                                                |                                                                                     |
| <b>IK</b>                              | 08                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |    |                                                                                     |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -25C° +45C°                                                                         |                                                                                     |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 5                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Made In</b>                         | Italy                                                                               |                                                                                     |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 46x70mm - 2.2/mkg                                                                   |                                                                                     |
| <b>Sorgente</b>                        | <b>Sorgente luminosa 1</b>                                                          | <b>Sorgente luminosa 2</b>                                                          |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | LED Integrato                                                                       | LED                                                                                 |
| <b>Numero di LED</b>                   | SMD                                                                                 | SMD                                                                                 |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 80 LED/mt                                                                           | 140 LED/mt                                                                          |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 3580 lm/m                                                                           | 1440 lm/m                                                                           |
| <b>Temperatura Colore</b>              | 2243 lm/m                                                                           | 1067 lm/m                                                                           |
| <b>Ottica</b>                          | Natural White 4000K                                                                 | Natural White 4000K                                                                 |
| <b>CRI Tipico</b>                      | Opale                                                                               | Opale                                                                               |
| <b>CRI Minimo</b>                      | 85                                                                                  | 80                                                                                  |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | 80                                                                                  | 80                                                                                  |
| <b>Classe Energetica</b>               | >100.000 h L80 B10                                                                  | >80.000 h L70 B50                                                                   |
|                                        |  |  |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | <b>Specifica elettrica 1</b>                                                        | <b>Specifica elettrica 2</b>                                                        |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 220/240V AC 50/60Hz                                                                 | 220/240V AC 50/60Hz                                                                 |
| <b>Driver</b>                          | 23W/ml                                                                              | 15W/ml                                                                              |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | Incluso                                                                             | Incluso                                                                             |
| <b>Tipo di Alimentatore</b>            | DALI                                                                                | DALI                                                                                |
| <b>Driver Output</b>                   | Costant Current                                                                     | Costant Current                                                                     |
| <b>Driver Input</b>                    | 350mA                                                                               | 24V DC                                                                              |
|                                        | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                              | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                              |



CE