
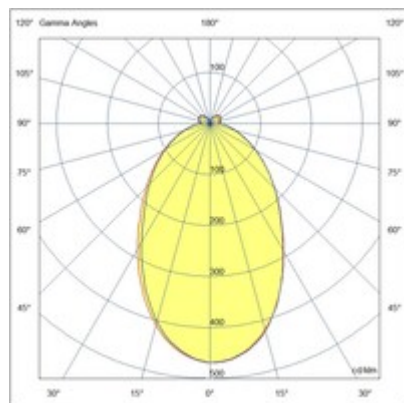


## Leo

Sospensione circolare con doppio anello con diffusore opale. Grazie al doppio anello, uno da 600 mm e l'altro da 400 mm entrambi a luce diretta, questa sospensione garantisce un buon livello di illuminamento. Disponibile solo nella versione a 3000K, finitura bianca o nera. Ha una emissione alla sorgente di circa 5320 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per l'ambiente domestico.

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6993-22-956</b>                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                       | Sospensione                                                                           |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282553533                                                                         |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94051190                                                                              |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                                |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio / Diffusore bianco opale                                       |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                                  |
| <b>IK</b>                              | 07                                                                                    |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL1 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | 0°C +35°C                                                                             |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | MAX 2000mm Ø600mm - 2.5kg                                                             |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 85x640x640mm - 3.4kg                                                                  |
| <b>Sorgente</b>                        | <b>Sorgente luminosa 1</b><br>LED Integrato                                           |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 5320 lm                                                                               |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 3700 lm                                                                               |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K                                                                      |
| <b>Ottica</b>                          | Luce diffusa                                                                          |
| <b>CRI Tipico</b>                      | >80                                                                                   |
| <b>Classe Energetica</b>               |  E |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | <b>Specifica elettrica 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                                   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 52W                                                                                   |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                               |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | >0,9                                                                                  |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | DALI                                                                                  |

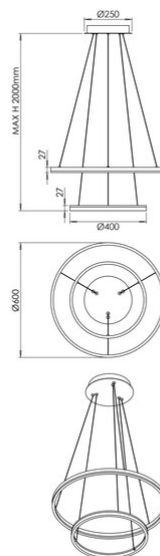

CE