






## Leo

Sospensione circolare con doppio anello con diffusore opale. Grazie al doppio anello, uno da 800 mm a luce diretta e l'altro da 600 mm a luce indiretta, questa sospensione garantisce livelli elevati di illuminamento. Disponibile solo nella versione a 3000K, finitura bianca o nera. Ha una emissione alla sorgente di circa 7050 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per l'ambiente domestico.

<b>Codice</b>	<b>6993-32-966</b>
<b>Tipologia</b>	Sospensione
<b>Codice a Barre</b>	8019282553502
<b>Tariffa doganale</b>	94051190
<b>Colore</b>	Nero
<b>Materiale</b>	Struttura in alluminio / Diffusore bianco opale
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	07
<b>Classe di Isolamento</b>	 CL1
<b>Temp. ambiente di funzionamento</b>	0°C +35°C
<b>Dimensioni della Lampada</b>	MAX 2000mm Ø800mm - 2.9kg
<b>Dimensioni della Scatola</b>	80x830x830mm - 4.6kg
	<b>Sorgente luminosa 1</b>
<b>Sorgente</b>	LED Integrato
<b>Caratteristiche LED</b>	SMD
<b>Flusso Sorgente Luminosa</b>	7050 lm
<b>Flusso Apparecchio</b>	4900 lm
<b>Temperatura Colore</b>	Warm white 3000K
<b>Ottica</b>	Luce diffusa
<b>CRI Tipico</b>	>80
<b>Classe Energetica</b>	
	<b>Specifica elettrica 1</b>
<b>Tensione di Alimentazione</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	65W
<b>Driver</b>	Incluso
<b>Fattore di Potenza</b>	>0,9
<b>Sistema di Controllo</b>	DALI

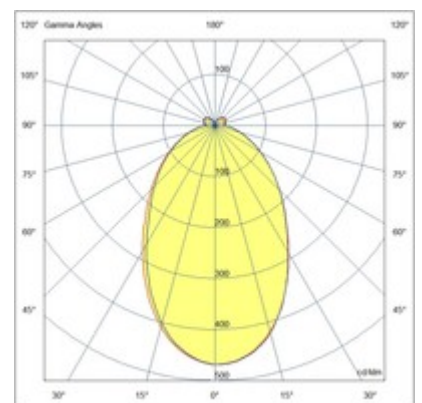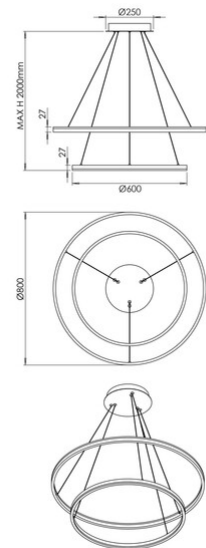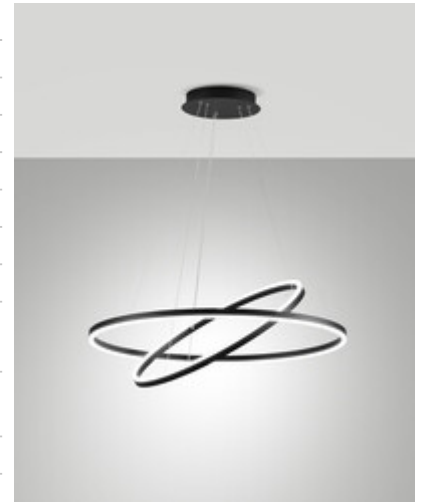

CE