Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Kate IP40

Profilo LED, Ø21 in alluminio estruso anodizzato. Completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura con passo 10 cm. Barra LED in alluminio per interni. Fissaggio standard con molle orientabili. Staffe orientabili a richiesta.

Codice	**6995-02-001**
Tipologia	Profili Linee Luce
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282534655
Tariffa doganale	94054239
Colore	Alluminio anodizzato brillante
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP40
IK	08
Classe di Isolamento	CL3
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +50°C
Anni di garanzia	3
Made In	Italy
Dimensioni della Lampada	Ø21mm - 0,45/mkg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	160 LED/mt
Flusso Sorgente Luminosa	2600 lm/m
Flusso Apparecchio	1513 lm/m
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	120° / 120° opal / 60°
CRI Minimo	>80
Classe Energetica	A G E
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	24V DC
Potenza Totale Assorbita	20W/ml
Driver	Non incluso



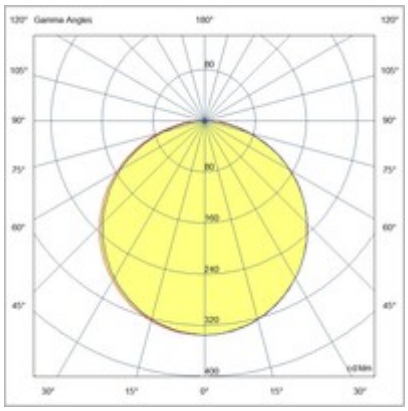

CE