**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Kate IP40

Profilo LED, Ø21 in alluminio estruso anodizzato. Completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura con passo 10 cm. Barra LED in alluminio per interni. Fissaggio standard con molle orientabili. Staffe orientabili a richiesta.

| | |
|---|---|
| **Codice** | **6995-04-001** |
| **Tipologia** | Profili Linee Luce |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282534662 |
| **Tariffa doganale** | 94054239 |
| **Colore** | Alluminio anodizzato brillante |
| **Materiale** | Struttura in alluminio |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 08 |
| **Classe di Isolamento** | CL3 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -20°C +50°C |
| **Anni di garanzia** | 3 |
| **Made In** | Italy |
| **Dimensioni della Lampada** | Ø21mm - 0,45/mkg |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | LED Integrato |
| **Caratteristiche LED** | SMD |
| **Numero di LED** | 160 LED/mt |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 2800 lm/m |
| **Flusso Apparecchio** | 1657 lm/m |
| **Temperatura Colore** | Natural White 4000K |
| **Ottica** | 120° / 120° opal / 60° |
| **CRI Minimo** | >80 |
| **Classe Energetica** | A G E |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 24V DC |
| **Potenza Totale Assorbita** | 20W/ml |
| **Driver** | Non incluso |



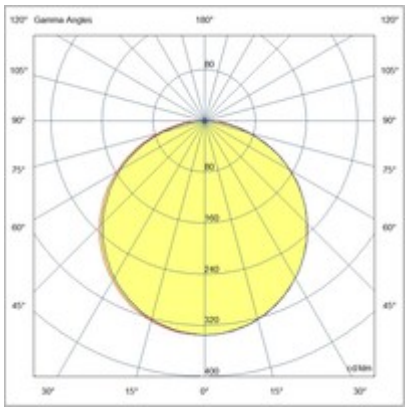

CE