Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Turner Deckeneinbauversion Rahmenlos

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für den rahmenlosen Einbau (Trockenbau oder Mauerwerk)

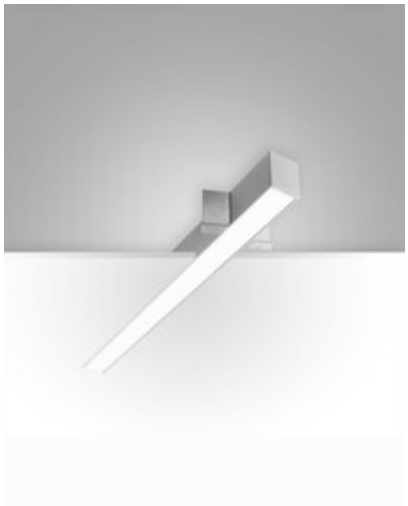
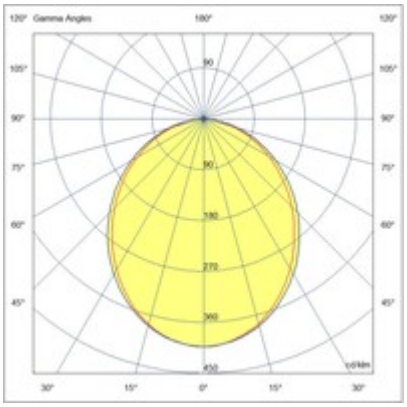
Artikelnummer	**6849-22-101**
Typ	LED Profil-Lichtlinien- Deckeneinbauversion rahmenlos
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282091509
Zolltarif	94054239
Farbe	Aluminium
Material	Aluminium
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	CL1
Maße Lochbohrung	82 x L+18
Operating ambient temperature	-20C° +45°
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	77x146mm - 3,950/mtkg
	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
LED Anzahl	70 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3470 lm/m
Lumen des Artikels	1951 lm/m
Farbtemperatur	warmweiss 3000K
Diffusor	Opal
Typischer CRI	85
Minimaler CRI	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L70 B50
Energieklasse	E
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	29W/ml
Treiber	Inklusiv
Steuerungssystem	On/Off
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	24V DC
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz