
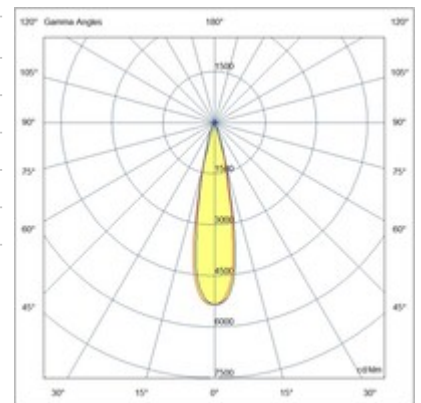


Renoir 35W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau pour source LED 35W à haut rendement et émission monochromatique dans les tons Warm ou Natural White, excellent rendu des couleurs CRI 90. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. L'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 330° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal.

Code	6522-94-366	
Type	Projecteur sur rail	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Code Barres	8019282547549	
Tarif douanier	94054239	
Couleur	Noir	
Matériel	Monture en aluminium	
IP	IP20	
IK	04	
Classe d'isolation	 CL2	
Operating ambient temperature	-5°C + 35°C	
Ans de garantie	3	
Dimensions de la lampe	135mm Ø85mm - 0.6kg	
Dimensions de la boîte	210x210x90mm - 0.7kg	
	Source de lumière 1	
Source	LED Intégré	
Caractéristiques des LEDs	COB	
Lumens de la source lumineuse	4120 lm	
Lumen de l'article	3788 lm	
Température de couleur	Natural white 4000 K	
Optique	22°	
CRI minimum	>90	
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B20	
Classe énergétique		
	Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz	
Puissance totale absorbée	35W	
Driver	Inclus	
Facteur de puissance	>0,9	
Système de contrôle	DALI	

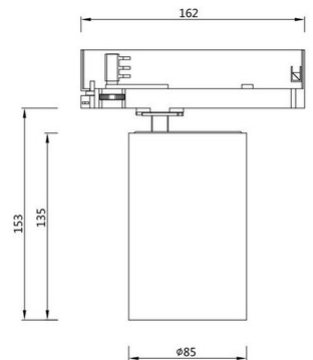

CE