
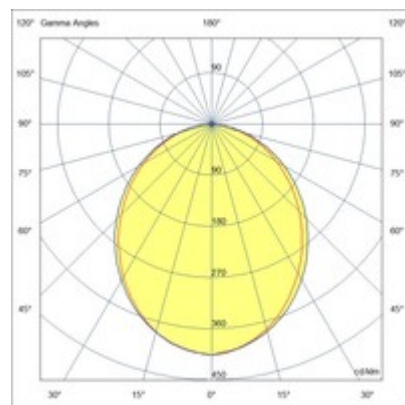


Millet Plafonnier

Profilé en aluminium extrudé avec découpes tous les 10 cm, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en température Warm 169 lm/W ou Natural white 180 lm/W avec led mid power 23W/m. Alimentation intégrée pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Préparé pour être installé au plafond ou au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

Code	6967-22-121
Type	Profils de lignes lumineuses – Plafonnier
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282519508
Tarif douanier	94054239
Couleur	Aluminium
Matériel	Structure en aluminium et polycarbonate
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	 CL1
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	46x70mm - 2,20m/kg
Dimensions de la boîte	1x1mm - 4kg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	80 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3380 lm/m
Lumen de l'article	2124 lm/m
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	Opal
CRI typique	85
CRI minimum	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L80 B10
Classe énergétique	 D
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	23W/ml
Driver	Inclus
Système de contrôle	DALI
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	350mA
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE