Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Ravello 295x1195

Ravello è un apparecchio di illuminazione da incasso, con una struttura modulare 300x1200mm. Ravello è un pannello a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego, dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED 36W 3000K o 4000K, CRI ?90



Codice	**6520-04-707**
Tipologia	Incasso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282559825
Tariffa doganale	94054239
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in metallo / Diffusore opale prismato
IP	IP40
IK	04
Classe di Isolamento	CL2
Temp. ambiente di funzionamento	-20°+50°C
Anni di garanzia	3
Dimensioni della Lampada	295x1195x35mm
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	96
Flusso Sorgente Luminosa	4680 lm
Flusso Apparecchio	3536 lm
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	Prismatico
CRI Minimo	>90
Mantenimento Flusso Luminoso	90.000h L80 B50
UGR	<19
Classe Energetica	A G E
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	36W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	DALI



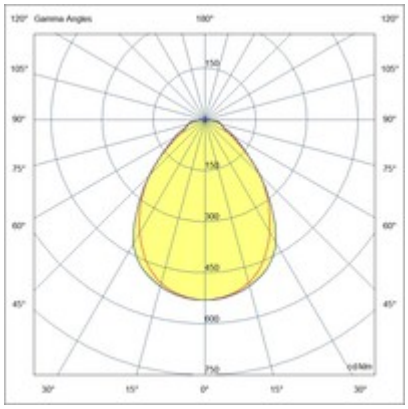

CE