
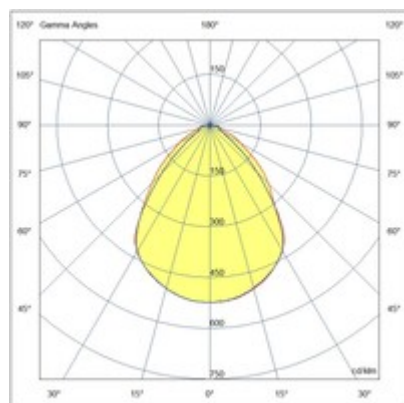


Skilos

Skilos incasso da appoggio è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600 mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturale 4000K, CRI >90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. Possibilità di avere dimension custom.

Codice	6524-04-705
Tipologia	Incasso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282552703
Tariffa doganale	94054239
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismato
IP	IP65
IK	04
Classe di Isolamento	 CL1
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +45°C
Anni di garanzia	5
Dimensioni della Lampada	595x595x75mm - 5.9kg
Dimensioni della Scatola	640x640x80mm - 6.6kg
Sorgente	Sorgente luminosa 1 LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	4222 lm
Flusso Apparecchio	3231 lm
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	Prismatico
CRI Minimo	>90
UGR	<19
Classe Energetica	 C
Tensione di Alimentazione	Specifica elettrica 1 220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	25W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	> 0.9
Sistema di Controllo	DALI/Push/On-Off

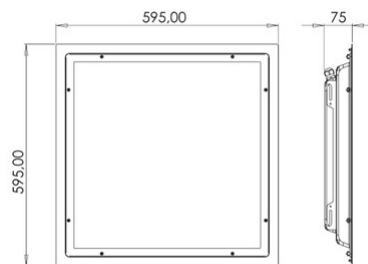

CE