
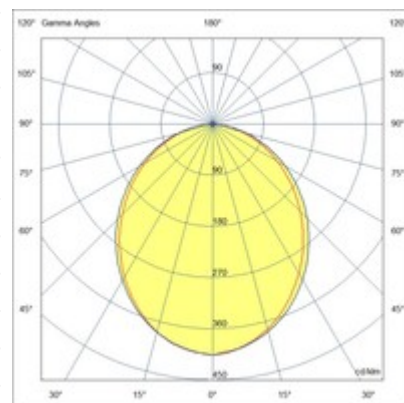


Millet Plafoniera

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169 lm/W o Natural white 180 lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete, sia in verticale che in orizzontale.

Codice	6967-22-121
Tipologia	Profili Linee Luce – Plafoniera
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282519508
Tariffa doganale	94054239
Colore	Alluminio
Materiale	Struttura in alluminio e policarbonato
IP	IP40
IK	08
Classe di Isolamento	 CL1
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C° +45°C°
Anni di garanzia	5
Made In	Italy
Dimensioni della Lampada	46x70mm - 2,20m/kg
Dimensioni della Scatola	1x1mm - 4kg
Sorgente luminosa 1	
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	80 LED/mt
Flusso Sorgente Luminosa	3380 lm/m
Flusso Apparecchio	2124 lm/m
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	Opale
CRI Tipico	85
CRI Minimo	80
Mantenimento Flusso Luminoso	>100.000 h L80 B10
Classe Energetica	 D
Specifica elettrica 1	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	23W/ml
Driver	Incluso
Sistema di Controllo	DALI
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	350mA
Driver Input	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE