





RUBENS 36W ON-OFF

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 36W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. Ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 21° 36° 45°.

Codice	6975-94-254
Tipologia	Faretto binario
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282527886
Tariffa doganale	94054239
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP20
IK	04
Classe di Isolamento	 CL2
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +35°C
Anni di garanzia	5
Dimensioni della Lampada	132mm Ø85mm - 0.8kg
Dimensioni della Scatola	90x210x210mm - 0.92kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	COB
Numero di LED	1
Flusso Sorgente Luminosa	4000 lm
Flusso Apparecchio	3178 lm
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	21°
CRI Tipico	97
CRI Minimo	90
Mantenimento Flusso Luminoso	50.000h L80 B10
Classe Energetica	 D
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	36W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	On/Off

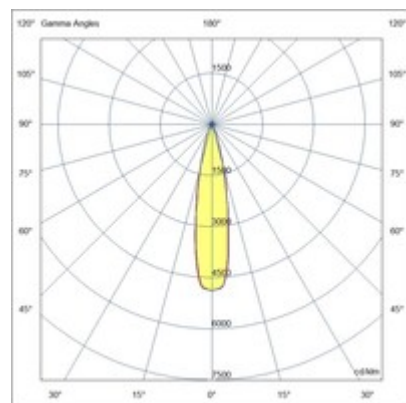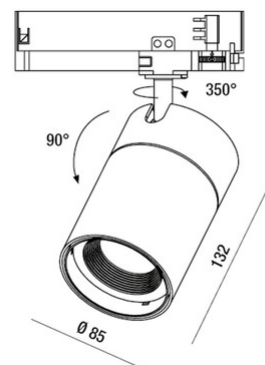

CE