Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Millet parete

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10. Doppia emissione di luce, 23W/m verso il basso, 15W/m verso l'alto. Diffusore in policarbonato opale o prismato UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000K. Alimentatore integrato per alimentazione On/Off e DALI, disponbile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a parete, sia in verticale che in orizzontale.

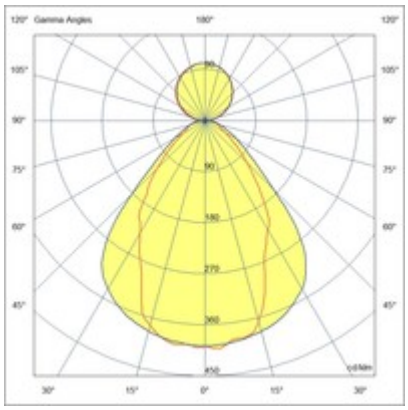

Codice	**6992-64-222**	
Tipologia	Profili Linee Luce - Parete	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Codice a Barre	8019282556787	
Tariffa doganale	94054239	
Colore	Nero	
Materiale	Struttura in alluminio e policarbonato	
IP	IP40	
IK	08	
Classe di Isolamento	CL1	
Temp. ambiente di funzionamento	-25C° +45C°	
Anni di garanzia	5	
Made In	Italy	
Dimensioni della Lampada	46x70mm - 2.2/mkg	
	Sorgente luminosa 1	**Sorgente luminosa 2**
Sorgente	LED Integrato	LED Inclusa
Caratteristiche LED	SMD	SMD
Numero di LED	80 LED/mt	140 LED/mt
Flusso Sorgente Luminosa	3580 lm/m	1440 lm/m
Flusso Apparecchio	2346 lm/m	1067 lm/m
Temperatura Colore	Natural White 4000K	Natural White 4000K
Ottica	Prismatico	Opale
CRI Tipico	85	
CRI Minimo	80	80
Mantenimento Flusso Luminoso	>100.000 h L80 B10	>80.000 h L70 B50
UGR	<19	
Classe Energetica	A G C	A G E
	Specifica elettrica 1	**Specifica elettrica 2**
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	23W/ml	15W/ml
Driver	Incluso	Incluso
Sistema di Controllo	DALI	DALI
Tipo di Alimentatore	Costant Current	Costant Current
Driver Output	350mA	24V DC
Driver Input	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz